

# 遮煙捲簾 高效防煙

適用於建築物之天井、電梯及垂直貫穿  
樓板之管道間



穩揚金屬企業有限公司  
WUN YANG METAL CO., LTD

60A阻熱捲門／各式防火捲門

快速安全捲門／平板捲門

摺疊門／各式防水閘門



高雄

833 高雄市鳥松區神農路291號

tel / 07-731-3033

台北

247 新北市蘆洲區光華路110巷18號7樓

tel / 02-8281-5631



# 遮煙捲簾 高效防煙

適用於建築物天井、電梯及  
垂直貫穿樓板之管道間。

## 遮煙捲簾特性


- 1. 結構簡單** 採用高效防火遮煙布與遮煙條及連動系統進行阻隔煙霧。
- 2. 直流動力** 專用1Ø 220V交流電馬達，電流穩定，驅動有力。
- 3. 智能設計** 採取與火災受信主機連動。當發生火警時，受信主機被觸動後連動遮煙捲簾放下進行強制遮煙。
- 4. 外型美觀** 捲箱採用304不銹鋼壓型製作，門柱採用鋁合金6063T5耐蝕性高，箱體可隱藏於建築物之天花板中，外觀簡潔大方。

## 遮煙捲簾動作方式


- 當火警受信總機偵測到煙霧信號後，連動啟動遮煙捲簾進行遮煙防護。
- 若緊急時可手動進行強制遮煙。
- 當狀況解除時可由火警受信總機提供信號開啟遮煙捲簾或手動開啟。

## 遮煙捲門結構尺寸及注意事項


- 本遮煙捲簾最大高度與寬度可達3Mx3M 無需改變任何結構尺寸。
- 請業主提供單相AC 220V動力電源，並設2P插座。
- 火警受信總機需提供信號接點。
- 遮煙捲簾符合CNS 15038判定基準，內政部之相關認可通知書證書之證明文件。




平面圖

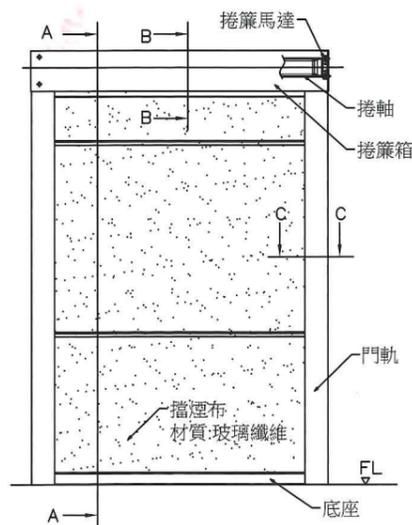


立面圖

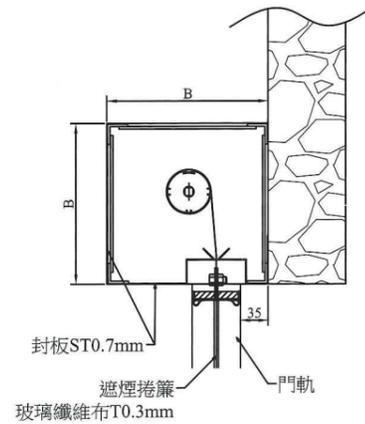

外掛捲箱詳圖

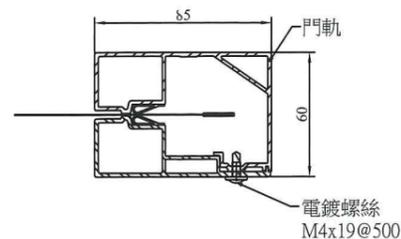

門軌詳圖

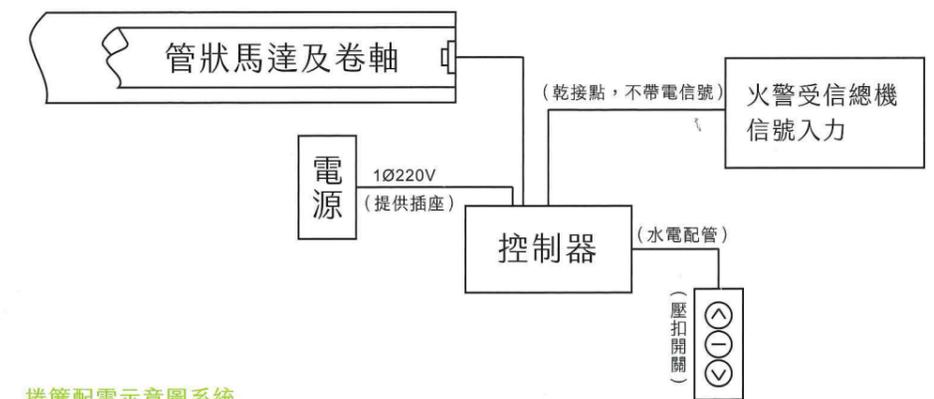

捲簾配電示意圖系統