



智慧型 快速捲門系列

Rollamatic Door System

智慧功能的結晶，迅速開閉的感動



安全防壓



快速音靜



全能遙控



智慧控制



安全照明



安全警鳴



逃生性能



擴充性強



售後服務



◆ 快速安全系統特性

- 安全防壓：下降遇阻力即上升，上升遇阻力則停止。
- 快速靜音：消音尼龍繩設計，極低噪音值。
- 全能遙控：滾碼式變碼防盜拷技術。
- 智慧控制：智慧微電腦單鍵操控，簡易方便。
- 安全照明：開閉15秒省電自動照明。
- 逃生性能：只要一拉，馬上可手動開門。
- 擴充性強：支援UPS不斷電系統、警消偵煙感知器、紅外線障礙感知器、外接電燈。
- 安全警鳴：遇外力上推闖入，即發出嗶聲警報。
- 售後服務：專業維修，保固保修一年。


◆ 各門片規格一覽表

項次	鍍鉛鋅	鋁合金	鋁合金PC	不銹鋼/花格	
門片	材料	盛餘-頂級可拉壯，高張力鍍鋅烤漆門片	6063T5鋁合金，彩色粉體科技佈塗處理	鋁合金：6063T5鋁合金，彩色粉體科技佈塗處理 PC：透明抗UV紫外線聚碳酸酯	不銹鋼材質
	尺寸	高度：350mm 厚度：0.5mm	高度：100mm 厚度：16mm	鋁合金：高40mm，厚1.5mm PC：高91.5mm，厚1.5mm	密閉型：0.7mm 花格型：依形式
邊軌	物料	不銹鋼材質，細緻毛絲表面處理	不銹鋼材質，細緻毛絲表面處理	不銹鋼材質，細緻毛絲表面處理	不銹鋼材質，細緻毛絲表面處理
	尺寸	厚度：1mm	厚度：1mm	厚度：1mm	厚度：1mm
底座	物料	6063T5鋁合金，陽極發色處理	6063T5鋁合金，陽極發色處理	6063T5鋁合金，陽極發色處理	6063T5鋁合金，陽極發色處理
	尺寸	高度：50mm	高度：50mm	高度：50mm	高度：50mm


◆ 快速系統性能諸元表

項次	數據資料	
電源	110V或220V	
馬達	DC24V	
開關速度	15~18 cm/sec	
MAX設計尺寸	電動	手動
最大闊度 mm	6,500	3,500
最大高度 mm	4,500	3,500


H	B
3500以下	500
3500~4500	530

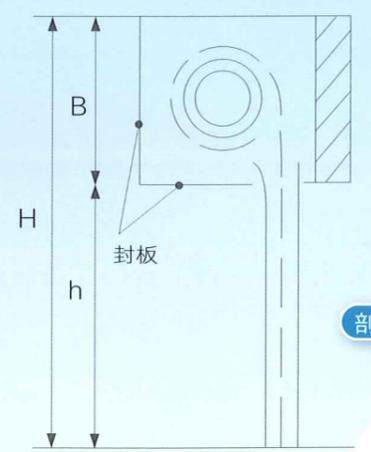

剖面圖

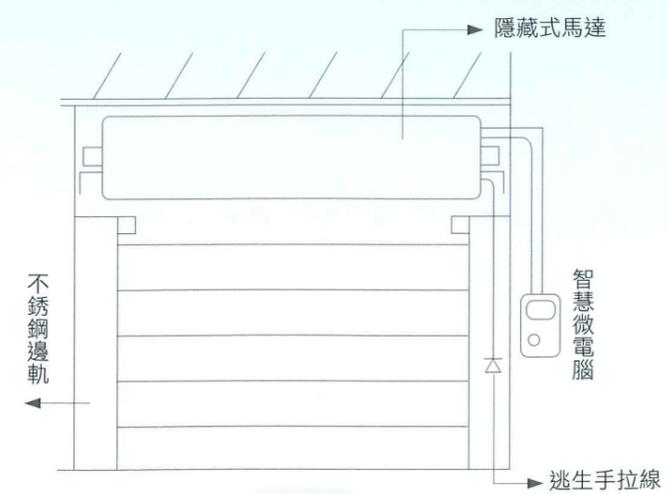

正視圖

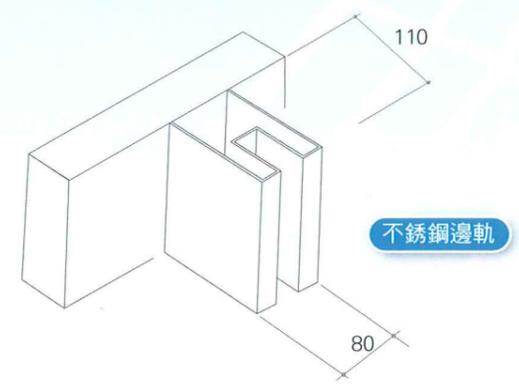

不銹鋼邊軌




鍍鋁鋅快速捲門

輕巧堅固一體成型，多樣色彩的鍍鋁鋅快速捲門，是經濟實惠的第一選擇。適合所有的建築特色，包括透天/商用透天建物、車庫牌樓。透過多樣配色設計，讓家門的拼圖更臻完美。

鍍鋁鋅材質介紹

採用台灣最具知名上市公司盛餘鋼鐵(SYSCO)出品之頂級可拉壯系列(COLORSTRONG)-厚度0.5mm彩色鍍鋁鋅合金鋼捲。生產過程符合ISO-9001:2000、CNS12681、OHSAS18001、ISO 14001，多項國際專業認證，國際品質的最佳保證。

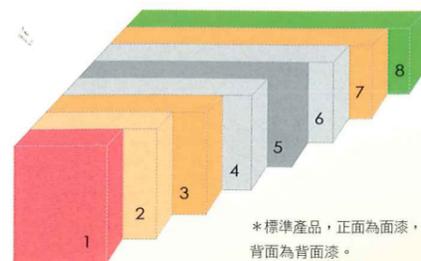

*標準產品，正面為面漆，背面為背面漆。

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 背面漆 | 5. 55% 鋁鋅 / 鋅 |
| 2. 化學前處理 | 6. 化學前處理 |
| 3. 55% 鋁鋅 / 鋅 | 7. 底漆 |
| 4. 冷軋板 | 8. 面漆 |

鍍鋁鋅烤漆捲門特性

- 1 最優越的耐蝕、耐酸、耐潮濕材質特性。
- 2 多層次鍍鋁鋅烤漆程序，不易脫漆銹蝕。
- 3 抽取式門片設計，撞損可單一抽取更換，節省損壞更換成本。
- 4 具高度張力，門板不易損壞或產生裂痕。
- 5 豐富的門板色彩，多樣化的選擇搭配。
- 6 可依客戶需求沖壓門片通風孔，提高室內採光性。



CoLORs

提供豐富的門板色彩，
給予顧客多樣化的選擇搭配



鋁合金多彩快速捲門

Aluminum Alloy Door SATD




鋁合金多彩快速捲門

華麗曼妙的色彩，質地輕盈高尚優雅的鋁合金快速捲門，適合豪華住宅、車庫牌樓、家用/商用透天建物。透過色彩多元搭配，讓門幻化成一幅完美的藝術掛圖。

鋁合金材質簡介

迅安鋁合金門片材質採用JIS規範6063材質成型，質地堅強，質量輕巧。特採JIS規範T5熱處理強化質地，使用不含有毒溶劑的環保粉體塗料，採取靜電式佈塗，具良好包覆性、塗膜均勻。表面自然形成透明樹脂保護漆膜，使捲門耐酸耐鹼永不生銹。

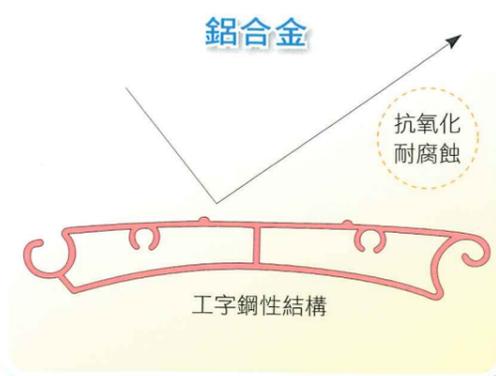

鋁合金捲門特點

- 1 質地輕巧、強度堅硬
- 2 極佳的抗氧化性、耐蝕性。
- 3 表面清潔最省力。
- 4 最優環保金屬材料。
- 5 可沖壓通風孔、提高室內採光與通風。



提供豐富的門板色彩，
給予顧客多樣化的選擇搭配

CoLORs






鋁合金PC快速捲門

安全以及採光的美妙結合，高雅白色與精雕透明PC的完美搭配，設計更為多元化，日系建築、商場大街、商品陳列櫥窗，成為最佳使用的首選。

PC(聚碳酸脂)材質簡介

最佳節能採光材料，具有高透光、抗沖擊、強度高、隔紫外線、隔熱阻音、耐老化、耐高低温，是用途最廣最佳的建築材料。

鋁合金PC


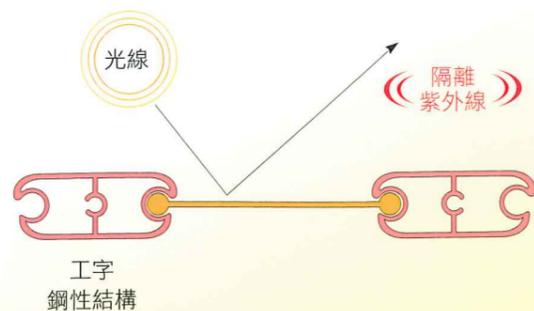


鋁合金PC捲門特性

- 1 抗UV紫外線。
- 2 具高透視性，採光性最佳。
- 3 清潔保養最容易。
- 4 最優環保金屬材料。
- 5 堅固採光與密閉性。




透明與雅白的交織，自由心想的隨意搭配

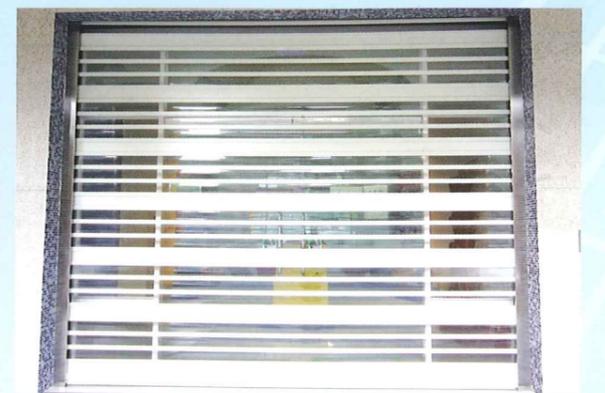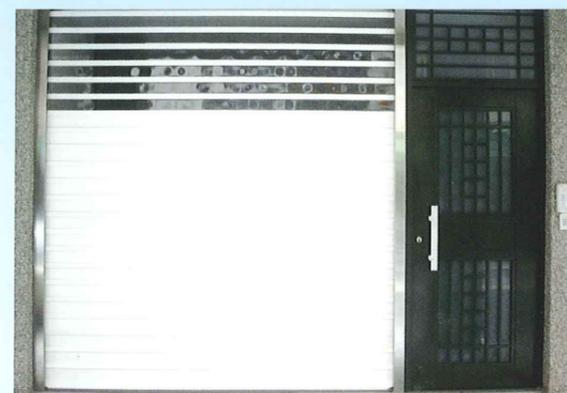




▶ 不銹鋼快速捲門

沁雅的不銹鋼材質，精刁細琢般的亮面質地，適合豪華住宅、家用/商用透天建物、車庫牌樓。搭配質地高雅的大理石，更加彰顯不凡氣質。

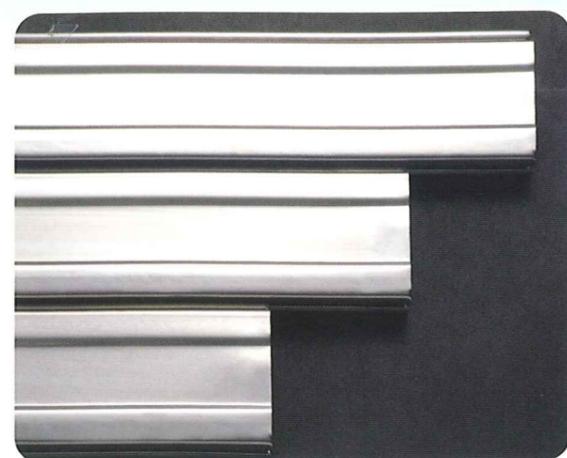


▶ 產品特性

- 1 採用亮面無磁性不銹鋼，冷壓成型立體線條。
- 2 線條立體美觀，且容易清潔保養。
- 3 門軌兩端打上消音條，捲門運轉迅速音靜。
- 4 材質不易生銹，門捲外觀整潔耐看。
- 5 可沖壓通風孔、提高室內採光與通風。



▶ 不銹鋼圓管/方管花格快速捲門

亮麗圓滑的圓管花格，鋼硬大方的方管花格，全面採光兼顧安全的最佳選擇，搭配氣派的落地玻璃大門，更顯氣宇恢弘，是企業大樓、大樓式店面、商品陳列櫥窗、銀行門面，最經典的設計元素。

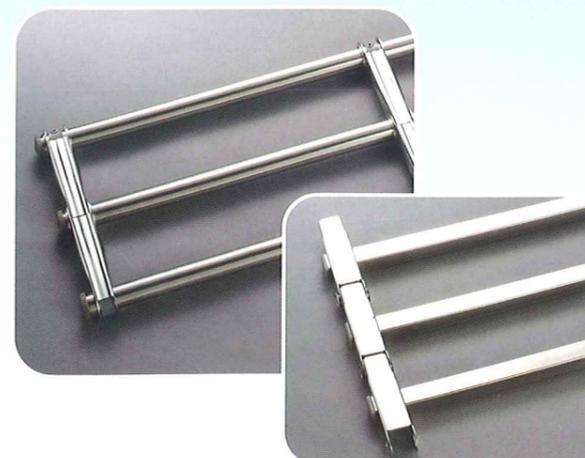

▶ 產品特性

- 1 採用亮面無磁性不銹鋼，冷壓成型立體線條。
- 2 線條立體美觀，且容易清潔保養。
- 3 門軌兩端打上消音條，捲門運轉迅速音靜。
- 4 材質不易生銹，門捲外觀整潔耐看。
- 5 捲軸有方型和圓形可供客戶選擇。





智慧型 快速捲門系列

Rollamatic Door System

智慧功能的結晶，迅速開閉的感動



<http://www.satd.com.tw>

(產品型錄規格若有變動，恕不另行通知)

2008出品

專業經銷：